Fixation directe




Appareils de scellement SPIT

Cloueur à poudre SPIT P370 SPITFIRE







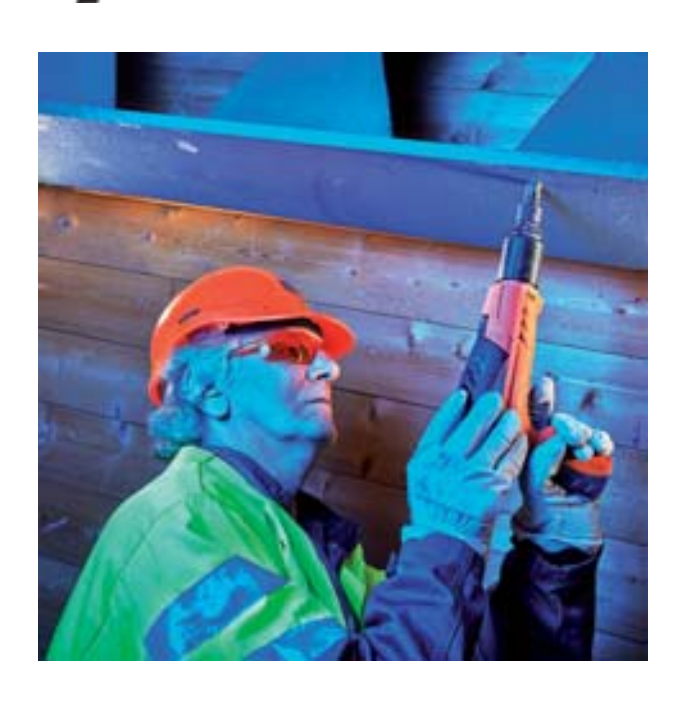



Montage direct, simple et rapide

- Ex. Fixation de lattage bois, de métal sur le béton ou sur support en acier, de colliers pour conduites à l'aide de goujons filetés
- Appareil universel à usage multiple
- Pour un travail confortable avec un recul minimal et protection contre les vibrations
- Entretien facile, très maniable et sûr
- Régulation de performance simple par molette graduée
- Rendement exceptionnel - utilisation de 100% des charges

SPIT P370 SPITFIRE

Caractéristiques techniques

	SPIT P370 avec magasin	SPIT P370 sans magasin
L x L x H (mm)	450 x 69 x 240	435 x 69 x 208
Poids (kg)	3.2	2.8
Energie impact (J)	340	340
Cap. magasin (Clous)	10	-
Ø tête de clou (mm)	9	9
Longueur clous (mm)	15 - 60	15 - 70 (80 + 90 préclouer)
*Calibre disque de charges	6.3 / 10	6.3 / 10

EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 36.111	SPIT P370 avec magasin	1	1'740.00	1
B 36.110	SPIT P370 sans magasin	1	1'648.00	1





Contenu de la livraison

- *Appareil compl. avec coffret en matière synthétique:*
- *vaporisateur d'huile, brosse métallique, tige d'extraction, Ø brosses de nettoyage10, 20 et 30 mm, lunettes de protection, torchon, 2 ressorts masselotte, rondelle d'isolation*
- *mode d'emploi et d'entretien*
- *Garantie 24 mois*

Accessoires SPIT P370 SPITFIRE

EF-Art.-No	Désignation	Approprié/e à / au:	UC	Prix	par
B 36.120	SPIT P370 SPITFIRE Magasin	P370	1	262.00	1
B 36.126	Piston SPIT P370 SPITFIRE	P370	1	157.80	1
B 36.127	Embase unitaire SPIT P370 SPITFIRE	P370	1	240.00	1
B 25.121	SPIT Vaporisateur d'huile Ballistol 200 ml	à tous les appareils SPIT	1	13.90	1
B 37.200	SPIT Vaporisateur d'huile 35 ml	-	1	10.80	1
B 37.205	SPIT Lunettes de protection orange	-	1	17.00	1



B 25.121



B 37.200

Consommables SPIT












4

SPIT Disques de charges

- *Approprié/e à / au: P 45 / P60 / P200 / P370*



EF-Art.-No	Désignation	Couleur	Épaisseur	UC	Prix	par
B 38.160	SPIT 6.3/10*	marron	très faible	100	26.00	100
B 38.168	SPIT 6.3/10*	verte	faible	100	26.00	100
B 38.162	SPIT 6.3/10*	jaune	forte	100	26.00	100
B 36.125	SPIT 6.3/10*	rouge	très forte	100	26.00	100

* avec modèle SPIT 60: utiliser uniquement les charges jaunes



B 38.162



B 36.125

Clous à tête de rivet SPIT C9, standard, magasinés

- *Application: Fixation bois béton*
- *Ø tête: 9 mm*
- *Conditionnement: à 10 pcs*
- *Disque de charges recommandé: jaune*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	Longueur mm	UC (à)	Prix	par
B 36.130	SPIT C 9/20C	-	20	1 (500)	144.70	1
B 36.131	SPIT C 9/25C	-	25	1 (500)	148.30	1
B 36.132	SPIT C 9/30C	5	30	1 (500)	150.40	1
B 36.133	SPIT C 9/35C	10	35	1 (500)	152.40	1
B 36.134	SPIT C 9/40C	15	40	1 (300)	96.30	1
B 36.135	SPIT C 9/50C	25	50	1 (300)	99.40	1
B 36.136	SPIT C 9/60C	35	60	1 (300)	102.50	1





Clous à tête de rivet SPIT C9, standard, en vrac

- *Application: Fixation bois béton*
- *A respecter: préclouer à partir de 80 mm de longueur!*
- *Ø tête: 9 mm*
- *Disque de charges recommandé: jaune*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	Longueur mm	UC	Prix	par
B 38.135	SPIT C 9/25	-	25	100	31.40	100
B 38.136	SPIT C 9/30	-	30	100	32.40	100
B 38.110	SPIT C 9/35	10	35	100	38.10	100
B 38.111	SPIT C 9/40	15	40	100	41.20	100
B 38.112	SPIT C 9/50	25	50	100	43.30	100
B 38.113	SPIT C 9/60	35	60	100	46.80	100
B 38.114	SPIT C 9/70	45	70	100	54.10	100
B 38.115	SPIT C 9/80	55	80	100	58.20	100
B 38.116	SPIT C 9/90	65	90	100	62.80	100



Clous à tête de rivet SPIT CR9, standard, en vrac avec rondelle Ø 14 mm

- *Application: Fixation bois béton*
- *A respecter: La rondelle empêche l'éclatement du bois*
- *Ø tête: 9 mm*
- *Ø rondelle 14 mm*
- *Disque de charges recommandé: jaune*


EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	Longueur mm	UC	Prix	par
B 38.120	SPIT CR 9/30	5	30	100	62.80	100
B 38.121	SPIT CR 9/40	15	40	100	63.90	100
B 38.122	SPIT CR 9/50	25	50	100	73.60	100
B 38.123	SPIT CR 9/60	35	60	100	76.70	100



Clous à tête de rivet SPIT SC9, solide, magasinés

- *Application: Fixation bois béton ou tôle / bois sur acier*
- *Ø tête: 9 mm*
- *Conditionnement: à 10 pcs*
- *Disque de charges recommandé: jaune ou rouge*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage acier mm	Epaiss. de serrage béton mm	Longueur mm	UC (à)	Prix	par
B 36.140	SPIT SC 9/15C	0.75 - 1.5	-	15	1 (500)	154.50	1
B 36.141	SPIT SC 9/20C	1.5 - 3.0	-	20	1 (500)	157.10	1
B 36.142	SPIT SC 9/25C	15	1.5	25	1 (500)	154.50	1
B 36.143	SPIT SC 9/30C	20	5	30	1 (500)	161.20	1
B 36.144	SPIT SC 9/35C	25	10	35	1 (500)	163.30	1
B 36.145	SPIT SC 9/40	30	15	40	1 (300)	104.00	1
B 36.146	SPIT SC 9/50C	40	25	50	1 (300)	107.10	1
B 36.147	SPIT SC 9/60C	50	35	60	1 (300)	111.20	1



B 36.140

B 36.144

Clous à tête de rivet SPIT SC9, solides, en vrac

- *Application: Fixation bois béton ou tôle / bois sur acier*
- *Ø tête: 9 mm*
- *Disque de charges recommandé: jaune ou rouge*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage acier mm	Epaiss. de serrage béton mm	Longueur mm	UC	Prix	par
B 38.130	SPIT SC 9/15	0-1.5	-	15	100	30.40	100
B 38.100	SPIT SC 9/20	0-3	-	20	100	30.40	100
B 38.101	SPIT SC 9/25	0	0-3	25	100	33.50	100
B 38.102	SPIT SC 9/30	20	10	30	100	34.50	100
B 38.103	SPIT SC 9/35	25	15	35	100	38.10	100
B 38.107	SPIT SC 9/40	30	20	40	100	41.20	100
B 38.104	SPIT SC 9/50	40	30	50	100	43.30	100
B 38.105	SPIT SC 9/60	50	40	60	100	46.40	100
B 38.106	SPIT SC 9/70	60	50	70	100	51.00	100





Clous à tête de rivet SPIT CR9 TP avec rondelle Ø 22 mm

- *Application: Fixation des membranes d'étanchéité sur béton ou gunit*
- *Ø tête: 9 mm*
- *Ø rondelle 22 bombée mm*
- *Disque de charges recommandé: jaune*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	Longueur mm	UC	Prix	par
B 38.198	SPIT CR 9/35 TP	5	30	100	27.00	100
B 38.199	SPIT CR 9/40 TP	15	40	100	27.00	100



Clous à tête de rivet SPIT CR9 P avec rondelle synthétique Ø 35 mm

- *Application: Fixation rationnelle de filets de drainage, en mat. synth. et métalliques sur béton*
- *Ø tête: 9 mm*
- *Ø rondelle en mat. synth. 35 mm*
- *Disque de charges recommandé: jaune*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	Longueur mm	UC	Prix	par
B 38.320	SPIT CR 9/30P	5	28	200	44.30	100
B 38.321	SPIT CR 9/40P	15	38	200	52.00	100
B 38.322	SPIT CR 9/50P	25	48	200	58.20	100




4

Clous à tête de rivet SPIT SBR9 R14, simples

- *Application: Fixation de revêtements métalliques sur armatures en acier*
- *Ø tête: 9 mm*
- *Ø rondelle 14 mm*
- *Disque de charges recommandé: jaune ou rouge*


EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	Longueur mm	UC	Prix	par
B 38.132	SPIT SBR 9-R14	0.75 - 2.00	20	100	51.00	100



Goujons filetés SPIT M6

- *Application: Fixation de goujons filetés sur acier*
- *A respecter: Epaisseur du matériel de base de min. 5 à max. 12 mm (St37-2)*
- *Charge de traction / transversale admissible (St37-2) 2.0 / 0.8 kN*
- *Disque de charges recommandé: jaune ou rouge*

EF-Art.-No	Désignation	Filetage	Long. filetage mm	Longueur mm	UC	Prix	par
B 38.150	SPIT SA-9-6 6/21	M6	6	21	100	63.90	100
B 38.151	SPIT SA-9-6 10/25	M6	10	25	100	70.60	100
B 38.152	SPIT SA-9-6 15/30	M6	15	30	100	72.60	100



Goujons filetés SPIT M8

- *Application uniquement avec le kit adaptateur P370 M8 (No. d'art. B 36.121)*
- *Application: Fixation de goujons filetés sur acier*
- *A respecter: Epaisseur du matériel de base de min. 5 à max. 12 mm (St37-2)*
- *Disque de charges recommandé: jaune ou rouge*

EF-Art.-No	Désignation	Filetage	Long. filetage mm	Longueur mm	UC	Prix	par
B 38.153	SPIT SF-8-10/25[1]	M8	10	25	100	94.20	100
B 38.154	SPIT SF-8-15/30[1]	M8	15	30	100	96.30	100
B 36.121	Set adaptateur goujons filetés M8	M8	-	-	1	472.00	1

[1]Type SF avec masselotte SF-12 et guide-clou SF-12



Bornes de mise à terre SPIT

- *Application: fixation de fils de mise à terre*
- *Matériau: laiton / zinc. promat.*

EF-Art.-No	Désignation	Filetage	Pour Ø fils mm	UC	Prix	par
B 16.102	Borne mise/terre SPIT 5-6	M6	5 - 6	100	468.00	100
B 16.103	Borne mise/terre SPIT 8-10	M8	8 - 10	100	514.00	100



Etrésillon SPIT C9 / 60

- *Application: Cadres pour coffrages, banches*
- *Matériau: polyéthylène*
- *Disque de charges recommandé: jaune*


EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 38.156	Etrésillon SPIT C9 / 60	100	103.00	100



Posibanche SPIT FS

- *Version / type: pour tout type de coffrage*
- *Matériau: polyéthylène*
- *Disque de charges recommandé: jaune*

EF-Art.-No	Désignation	Distence mm	UC	Prix	par
B 38.282	Posibanche SPIT FS 180	180	50	157.10	100
B 38.284	Posibanche SPIT FS 200	200	50	162.20	100



Tampons d‘isolation SPIT CI 6

- *Kit adaptateur P370 CI indispensable!*
- *Application: Fixation rapide et rationnelle de plaques d‘isolation sur béton et maçonnerie*
- *Ø tête: 65 mm*
- *Matériau: polyéthylène*
- *Disque de charges recommandé: jaune (pour un résultat optimal l‘essai au chantier est nécessaire)*
- *Version / type: avec capuchon intégré contre les ponts thermiques*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	UC	Prix	par
B 38.300	SPIT CI 6/40	40	200	150.80	100
B 38.303	SPIT CI 6/80	80	200	162.70	100
B 38.304	SPIT CI 6/100	100	100	166.30	100
B 38.305	SPIT CI 6/120	120	100	188.90	100
B 36.122	Kit Adaptateur SPIT P370 CI	-	1	788.00	1



Cloueur à poudre SPIT P560 SPITFIRE








Fixation de bacs acier en façades

- En particulier pour fixer des tôles profilées trapézoïdales et jusqu‘à 5 mm d‘épaisseur sur des structures en acier
- Rapide, maniable, fiable et sûr
- Compact, robuste et d‘un design très profilé
- Rendement exceptionnel - utilisation de 100% des charges

SPIT P560 SPITFIRE

Caractéristiques techniques

	SPIT P560
L x L x H (mm)	*363 x 77 x 215
Poids avec conditionnement (kg)	4.2
Poids sans conditionnement (kg)	3.7
Energie impact (J)	520
Cap. magasin (Clous)	10
Type de clou (pour acier 37)	SBR14 mag.
Type de clou (pour acier S355)	HSBR14 mag.
*Calibre disque de charges	6.3 / 16

*Dimension sans magasin

EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 36.112	SPIT P560	1	2'350.00	1

Contenu de la livraison
- *Appareil compl. dans coffret en matière synthétique, contenant:*
- *logements pour le rangement des accessoires*
- *un vaporisateur d‘huile, brosse métallique, tige d‘extraction, brosses de nettoyage Ø 10 et Ø 30 mm, lunettes de protection, torchon*
- *mode d‘emploi et d‘entretien*
- *Garantie 24 mois*

SPIT P560 SPITFIRE Accessoires

EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 38.146	Guide clous indiv. SPIT P560	1	595.00	1
B 38.144	Piston de rechange SPIT P560	1	129.00	1
B 38.145	Magasin SPIT P560	1	598.00	1



B 38.146



B 38.144

B 38.145



SPIT Disques de charges

- *Approprié/e à / au: P230 / P560*


EF-Art.-No	Désignation	Couleur	Épaisseur	Epaisseur de l'acier (St37-2) mm	UC	Prix	par
B 38.161	SPIT 6.3/16	verte	faible	0 - 5	100	31.40	100
B 38.163	SPIT 6.3/16	jaune	mi-forte	6 - 8	100	31.40	100
B 38.164	SPIT 6.3/16	bleu	forte	10 - 12	100	31.40	100
B 38.166	SPIT 6.3/16	rouge	très forte	14 - 16	100	31.40	100
B 38.167	SPIT 6.3/16	noire	extra forte	18 - 20	100	31.40	100



Clous SPIT SBR 14

- *Approprié/e à / au: P230 / P560*
- *Version / type: SBR14 pour acier de construction St37-2 ou HSBR14 pour acier max. S355*
- *Conditionnement: en bande de 10 pcs ou en vrac*
- *Ø clou 14 mm*
- *Longueur 25 mm*
- *Disque de charges recommandé: jaune, bleu, rouge*

EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 38.138	Clou SPIT SBR 14 en bande	1000	63.90	100
B 38.133	Clou SPIT SBR 14 en vrac	1000	57.20	100
B 38.139	Clou SPITHSBR 14 en bande	1000	67.00	100
B 38.131	Clou SPIT HSBR 14 en vrac	1000	69.00	100

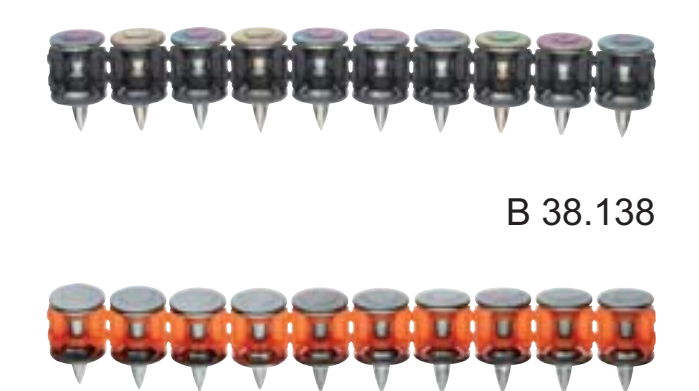

B 38.138

{B 38.139}



Consommables et fournitures

Charges en bande 6.8 / 11 ML

- *Application: pour appareils avec conducteurs pour bandes et Ø de passage de 8 mm*



EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 36.191	Charges en bande, jaune 6.8/11	100	26.00	100
B 36.192	Charges en bande, rouge 6.8/11	100	26.00	100

Clous standard KDHM magasinés

- *Application: Fixation béton, acier et bois*
- *Ø tête: 8 mm*
- *Ø clou 3.75 mm*
- *Conditionnement: à 10 pcs*



EF-Art.-No	Désignation	Longueur mm	UC	Prix	par
B 36.428	KDHM / 60	57	100	50.00	100
B 36.429	KDHM / 65	62	100	59.70	100
B 36.431	KDHM / 75	72	100	54.10	100

4

Clou standard KDHM en vrac

- *Application: Fixation béton, acier et bois*
- *Ø tête: 8 mm*
- *Ø clou 3.75 mm*



EF-Art.-No	Désignation	Longueur mm	UC	Prix	par
B 36.400	KDH / 20	17	100	36.60	100
B 36.401	KDH / 40	37	100	41.20	100
B 36.403	KDH / 50	47	100	44.30	100
B 36.404	KDH / 55	52	100	45.30	100
B 36.405	KDH / 60	57	100	46.40	100
B 36.406	KDH / 65	62	100	47.40	100
B 36.407	KDH / 70	67	100	52.00	100
B 36.408	KDH / 75	72	100	54.10	100

Clou avec rondelle Ø36mm

- *Application: Fixation sur béton, gunit*
- *Ø tête: 8 mm*
- *Ø clou 3.75 mm*



EF-Art.-No	Désignation	Longueur mm	UC	Prix	par
B 36.312	KDHR 36/45	17	100	35.00	100
B 36.313	KDHR 36/50	50	100	45.00	100

Cloueurs à gaz

SPIT PULSA 800 P Système de clouage au gaz









Le meilleur système de clouage au gaz de tous les temps

- Ex. Pour la fixation de profilés pour cloisons ou sèches sur béton ou acier la fixation du métal déployé
- Très rapide, maniable et silencieux
- Autonomie, pas de fils électriques
- L'alternative au perçage ou chevillage (sans poussière)
- Pour un travail avec ménagement et sans fatigue (pratiquement sans recul)

Cloueur à gaz SPIT PULSA 800P pour plâtriers-plaquistes / aménagement intérieur

Caractéristiques techniques

	SPIT PULSA 800P
L x L x H (mm)	309 x 114 x 385
Poids (kg)	3.8
Puissance de frappe max. (J)	82
Longueur clous (mm)	15 -40
Ø clou (mm)	2.8 oder/ou 3.0
Capacité cartouche de gaz (Clous)	870
Capacité Accu (Clous)	3'000
Cap. magasin (Clous)	20
Type batterie	Li-Ion 3.7V

EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 36.113	SPIT PULSA 800P	1	1'865.00	1



Contenu de la livraison
- *Appareil compl. dans coffret de transport synthétique, contenant:*
- *1 accu, chargeur, lunettes de protection*
- *mode d'emploi et d'entretien.*
- *Garantie 24 mois*



Cloueur à gaz SPIT PULSA 800E











Electriciens, plombiers-sanitaires et syst. de chauffages

- Ex. Fixation de canal à câble, brides, bande perforée, clip sur béton
- Large gamme d'applications
- Très rapide, maniable et silencieux
- L'alternative au perçage ou chevillage (sans poussière)
- Alimentation indépendante du secteur
- Pour un travail avec ménagement et sans fatigue (pratiquement sans recul)

SPIT PULSA 800E Cloueur gaz pour électriciens

Caractéristiques techniques

	SPIT PULSA 800E
L x L x H (mm)	295 x 109 x 385
Poids (kg)	3.6
Puissance de frappe max. (J)	82
Longueur clous (mm)	15 - 40
Ø clou (mm)	2.8
Capacité cartouche de gaz (Clous)	870
Capacité Accu (Clous)	3'000
Cap. magasin (Clous)	20
Type batterie	Li-Ion 3.7V

EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 36.114	SPIT PULSA 800E	1	1'965.00	1



Contenu de la livraison

- *Appareil compl. dans coffret de transport synthétique, contenant:*
- *1 accu, chargeur, lunettes de protection*
- *mode d'emploi et d'entretien.*
- *Garantie 24 mois*

4

SPIT PULSA InsulFast









Embout spécial Isolation Fastener - attachement série pour les façades en écran pare-pluie

- Solution Six fois plus rapide que la solution de chevillage traditionnelle.
- Grâce à cartouche de gaz de 750 x fixations - pas de changement de bandes de cartouches que des dispositifs vis-tir.
- Avec un seul appareil - toutes les épaisseurs d'isolation fixent 50-200 mm.

SPIT PULSA InsulFast

Caractéristiques techniques

	SPIT PULSA InsulFast
L x L x H (mm)	544 x 114 x 309
Poids (kg)	3.6
Puissance de frappe max. (J)	82
Pression d'appl.	4.5 KG
Vibration (m/s²)	5.3
Capacité cartouche de gaz (Clous)	750
Capacité Accu (Clous)	3'000
Type batterie	Li-Ion 3.7V

EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 36.115	SPIT PULSA InsulFast	1	1'950.00	1



Contenu de la livraison
- *Appareil compl. dans coffret de transport synthétique, contenant:*
- *1 accu, chargeur, lunettes de protection*
- *mode d'emploi et d'entretien.*
- *Garantie 24 mois*

Tampon IF

- *Type HC6-27*
- *Application: Clous très solides pour béton dur, béton précontraint ou acier*
- *Approprié/e à / au: SPIT PULSA InsulFast*
- *Ø clou 3.0 mm*
- *Ø disque: 90 mm*

EF-Art.-No	Désignation	Épaiss. d'isolation mm	UC (à)	Prix	par
B 38.470	Tampon IF 60	50-60	1 (500)	610.00	1
B 38.471	Tampon IF 80	70-80	1 (500)	645.00	1
B 38.472	Tampon IF 100	90-100	1 (500)	680.00	1
B 38.473	Tampon IF 120	110-120	1 (500)	714.00	1
B 38.474	Tampon IF 140	130-140	1 (500)	750.00	1
B 38.475	Tampon IF 160	150-160	1 (500)	784.00	1
B 38.476	Tampon IF 180	170-180	1 (500)	819.00	1
B 38.477	Tampon IF 200	190-200	1 (500)	854.00	1



Contenu de la livraison
- *1 cartouche à gaz*

SPIT PULSA Accessoires

EF-Art.-No	Désignation	Approprié/e à / au:	UC	Prix	par
B 36.128	Magasin pour 50 clous 800P	800P	1	242.00	1
B 38.381	Cartouche de gaz 800P	800P/800E/800I	1	89.00	1
B 38.413	Batterie, Li-Ion 3.7V/2.2 Ah	800P/800E/800I	1	186.00	1
B 37.203	Spray de nettoyage 300 ml	-	1	11.30	1
B 37.205	SPIT Lunettes de protection orange	-	1	17.00	1


B 36.128


B 37.205


B 37.203


B 38.413



B 38.381

4

Consommables SPIT PULSA





Clous C6 en bande pour 800P

- *Application: sur béton, briques et crépi*
- *Approprié/e à / au: 800P*
- *Ø clou 2.8 mm*
- *Protection contre le feu DIN 4102*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	UC (à)	Prix	par
B 38.460	SPIT C 6/20 (800P)	5	1 (500)	182.00	1
B 38.461	SPIT C 6/25 (800P)	10	1 (500)	186.00	1
B 38.462	SPIT C 6/30 (800P)	15	1 (500)	193.00	1
B 38.463	SPIT C 6/35 (800P)	20	1 (500)	195.00	1
B 38.464	SPIT C 6/40	25	1 (500)	203.00	1



Clou HC6 en bande 800P

- *Application: Clous très solides pour béton dur, béton précontraint ou acier*
- *Approprié/e à / au: 800P*
- *Ø clou 3.0 mm*
- *Protection contre le feu DIN 4102*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	UC (à)	Prix	par
B 38.465	SPIT HC 6/15 (800P)	1	1 (500)	192.00	1
B 38.466	SPIT HC 6/22 (800P)	7	1 (500)	196.00	1



Clou C6 en bande pour 700P/700E

- *Application: sur béton, briques et crépi*
- *Approprié/e à / au: 700E / 700P*
- *Ø clou 2.8 mm*
- *Protection contre le feu DIN 4102*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	UC (à)	Prix	par
B 38.401	SPIT C 6/20	5	1 (500)	194.70	1
B 38.402	SPIT C 6/25	10	1 (500)	201.40	1
B 38.403	SPIT C 6/30	15	1 (500)	213.20	1
B 38.404	SPIT C 6/35	20	1 (500)	217.30	1
B 38.405	SPIT C 6/40	25	1 (500)	225.10	1



Clou HC6 en bande pour 700P/700E

- *Application: Clous très solides pour béton dur, béton précontraint ou acier*
- *Approprié/e à / au: 700E / 700P*
- *Ø clou 3.0 mm*
- *Protection contre le feu DIN 4102*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	UC (à)	Prix	par
B 38.400	SPIT HC 6/15	1	1 (500)	217.30	1
B 38.451	SPIT HC 6/17	2	1 (500)	235.90	1
B 38.452	SPIT HC 6/22	7	1 (500)	250.80	1
B 38.453	SPIT HC 6/27	12	1 (500)	262.70	1
B 38.454	SPIT HC 6/32	18	1 (500)	297.70	1



Clous HCG6/CG6 en bande (uniquement pour type 700E)

- *Application: sur béton, briques et crépi*
- *Approprié/e à / au: 700E*
- *Ø clou 2.8 mm*
- *Protection contre le feu DIN 4102*

EF-Art.-No	Désignation	Epaiss. de serrage mm	UC (à)	Prix	par
B 38.420	*SPIT HCG 6/15	1	1 (500)	277.10	1
B 38.422	SPIT CG 6/25	10	1 (500)	269.30	1
B 38.424	SPIT CG 6/35	20	1 (500)	284.30	1



*Application sur acier ou béton dur

Bande perforée REGLA zinguée

EF-Art.-No	Désignation	F recomm. kN	Epaiss. mm	Dim. trou mm	Distance trous mm	UC	Prix	par
A 75.100	REGLA R18 45m VZP	0.6	18 x 0.6	5.2 x 5.2	9.5	1	53.00	1



4

SPIT PULSA 700P Accessoires

EF-Art.-No	Désignation	Approprié/e à / au:	UC	Prix	par
B 36.123	Magasin pour 40 clous	700E / 700P	1	347.00	1
B 38.238	Guide-clou de rechange SPIT 700P	700P	1	123.10	1
B 38.410	Accu-pack NiCd 6V/1.2Ah	700E / 700P	1	178.70	1
B 38.411	Chargeur accu SPIT (sans câble)	tous les cloueurs pression gaz	1	81.40	1
B 38.412	Alimentation accu 230V/12V (câble)	700E / 700P / IM200 / IM350 / IM90i / IM 65A	1	63.90	1
B 38.380	Cartouche de gaz 700P/700E	700E / 700P	1	57.20	1
B 37.203	Spray de nettoyage 300 ml	-	1	11.30	1
B 37.205	SPIT Lunettes de protection orange	-	1	17.00	1



B 38.380



B 38.410



B 37.205



B 37.203

Cloueurs autonomes PASLODE IMPULSE

Cloueur autonome PASLODE IM90i




Paslode

Charpentiers-couvreurs, construction

- Domaines d'application: montage rapide bois sur bois: lattes, coffrages, charpente, panneaux d'agglomérés
- Sans fil ou tubes, pour une mobilité sans restriction
- Fonctionnement de l'outil jusqu'à -15°C
- Haute puissance de 105 Joules
- Poignée ergonomique et prise en main parfaite

PASLODE IM90i Impulse

Caractéristiques techniques

	IM 90i Impulse	IM 90Ci Impulse
L x L x H (mm)	380 x 113 x 324	381 x 127 x 328
Poids incl. accu (kg)	3.7	3.8
Energie d'impact (J)	105	105
Cadence (Tirs/sec.)	3	2-3
Longueur clous (mm)	50 - 90	50 - 90
Ø clou (mm)	2.8 - 3.1	2.8 - 3.1
Capacité cartouche de gaz (Clous)	1250Clous / -5°C	1250Clous / -5°C
Capacité Accu (Clous)	4000	4000
Cap. magasin (Clous)	45	47
Type batterie	NiMh -1,5 Ah 6V	Li-Ion



B 39.101

EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 39.101	IM 90i Impulse	1	1'590.00	1
B 39.107	IM 90Ci Impulse	1	1'590.00	1



B 39.107

Contenu de la livraison
- *Appareil compl. dans coffret en matière synthétique, contenant:*
- *2 accus, chargeur, lunettes de protection, spray nettoyant, vaporisateur d'huile, clé à 6-pans T4*
- *Mode d'emploi et d'entretien*
- *Garantie: 12 mois*

Clous à bande pour IM90i

- *63 mm pour lattes de 24 mm*
- *75 mm pour lattes de 30 mm*
- *Approprié/e à / au: IM 90i Impulse*
- *Conditionnement: en bande papier, magasinés*

EF-Art.-No	Désignation	Dimensions mm	Contenu clous / gaz Pcs	UC	Prix	par
B 39.310	Clous 2.8 x 63 mm	Ø 2.8 x 63	3750 / 3	1	128.00	1
B 39.312	Clous 2.8 x 75 mm	Ø 2.8 x 75	2500 / 2	1	95.00	1



Cloueur pneumatique PASLODE IM200/32





Paslode



Plombiers, couvreurs-charpentiers et installations sanitaires

- Domaines d'application: montage de tôle sur bois, toitures, lambris en aluminium, cuivre ou acier inox et gouttières jusqu'à épaiss. de 1.2 mm. Couverture joint debout pour couvreurs
- Clouage indépendant du secteur (sans fil ou tubes)
- Une puissance constante même dans la tôle d'un épaiss. jusqu'à 1.2 mm
- Excellent confort de travail et prise en main parfaite

PASLODE IM200/32 Impulse

Caractéristiques techniques

	IM 200/32 Impulse
L x L x H (mm)	345 x 105 x 335
Poids incl. accu (kg)	3
Cadence (Tirs/sec.)	2 - 3
Longueur clous (mm)	22 - 32
Ø clou (mm)	2.8
Capacité cartouche de gaz (Clous)	1'000
Capacité Accu (Clous)	4'000
Cap. magasin (Clous)	31
Type batterie	NiCd 1.5 Ah/6Vronde

EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 39.104	IM 200/32 Impulse	1	2'490.00	1




Contenu de la livraison
- *Appareil compl. dans coffret en matière synthétique, contenant:*
- *accu, chargeur, lunettes de protection, spray nettoyant, vaporisateur d'huile*
- *Mode d'emploi et d'entretien*
- *Garantie: 12 mois*

Pointes crantées pour IM 200/32

- *en bande plastifiée*
- *Version / type: acier inox A2*

EF-Art.-No	Désignation	Dimensions mm	Contenu clous / gaz Pcs	UC	Prix	par
B 39.170	Pointes 2.8 x 25 A crantées	Ø 2.8 x 25	2000 / 2	1	182.40	1




4

Cloueur pneumatique PASLODE IM45 GN





Paslode

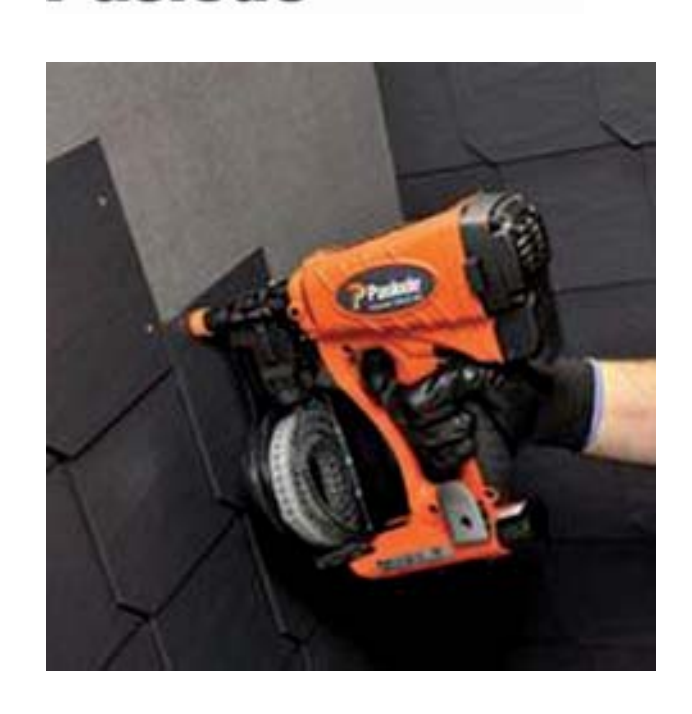

Plombiers, couvreurs-charpentiers et installations sanitaires

- Domaines d'application: montage de tôle sur bois, toitures, lambris en aluminium, cuivre ou acier inox et gouttières jusqu'à épaiss. de 1.2 mm. Couverture joint debout pour couvreurs
- Clouage indépendant du secteur (sans fil ou tubes)
- Une puissance constante même dans la tôle d'un épaiss. jusqu'à 1.2 mm
- Excellent confort de travail et prise en main parfaite

Cloueur pneumatique PASLODE IM45 GN

Caractéristiques techniques

	IM 45 GN Impulse
L x L x H (mm)	296 x 135 x 335
Poids incl. accu (kg)	2.87
Cadence (Tirs/sec.)	2
Longueur clous (mm)	25 - 45
Ø clou (mm)	2.5 - 2.9
Capacité cartouche de gaz (Clous)	1'000
Capacité Accu (Clous)	2'200
Cap. magasin (Clous)	125
Type batterie	Li-Ion

EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 39.021*	IM 45 GN Impulse	1	1'650.00	1

*uniquement sur commande ou demande



Contenu de la livraison
- *Appareil compl. dans coffret en matière synthétique, contenant:*
- *accu, chargeur, lunettes de protection, spray nettoyant, vaporisateur d'huile*
- *Mode d'emploi et d'entretien*
- *Garantie: 12 mois*

Pointes crantées pour IM 45 GN

- *Version / type: acier inox A2*

EF-Art.-No	Désignation	Dimensions mm	Contenu clous / gaz Pcs	UC	Prix	par
B 39.174	Pointes 2.8 x 25 A crantées	Ø 2.8 x 25	1000 / 1	1	75.00	1
B 39.175	Pointes 2.8 x 32 A crantées	Ø 2.8 x 25	1000 / 1	1	78.00	1





Cloueur à gaz PASLODE IM65A F16




Paslode



Entrepreneurs, constr. de fenêtres et montages

- Domaines d'application: Cloueur autonome à gaz, polyvalent, spécial menuisiers
- Idéal pour les angles et des endroits difficilement accessibles grâce au chargeur incliné
- Clouage indépendant du secteur (sans fil ou tubes)
- Peu de vibrations et très maniable
- Avec plaque de nez amovible pour surfaces fragiles

4

PASLODE IM65A F16 Impulse

Caractéristiques techniques

	IM65A F16 Impulse
L x L x H (mm)	292 x 90 x 273
Poids avec batterie (kg)	2.3
Cadence (Tirs/sec.)	2 - 3
Longueur clous (mm)	32 - 64
Ø clou (mm)	2.8
Capacité cartouche de gaz (Clous)	1'000
Capacité Accu (Clous)	4'000
Cap. magasin (Clous)	100
Type batterie	NiCd 1.5Ah/6Vronde

EF-Art.-No	Désignation	UC	Prix	par
B 39.100	IM65A F16 Impulse	1	1'160.00	1



Contenu de la livraison
- *Appareil compl. dans coffret en matière synthétique, contenant:*
- *accu, chargeur, lunettes de protection, spray nettoyant, vaporisateur d'huile*
- *Mode d'emploi et d'entretien*
- *Garantie: 12 mois*

Pointes tête homme

- *Approprié/e à / au: IM65A F16 Impulse*
- *Version / type: galvanisé*
- *Ø tête: 2.8 mm*
- *Conditionnement: magasinés en épi*

EF-Art.-No	Désignation	Dimensions mm	Contenu clous / gaz Pcs	UC	Prix	par
B 39.110	Pointes 1.6 x 32	Ø 1.6 x 32	2000 / 2	1	49.00	1
B 39.111	Pointes 1.6 x 38	Ø 1.6 x 38	2000 / 2	1	50.00	1
B 39.113	Pointes 1.6 x 50	Ø 1.6 x 51	2000 / 2	1	54.00	1
B 39.114	Pointes 1.6 x 64	Ø 1.6 x 63	2000 / 2	1	59.00	1





PASLODE IMPULSE Accessoires




Paslode

Clous à bande pour IM 350

- *63 mm pour lattes de 24 mm*
- *75 mm pour lattes de 30 mm*
- *Approprié/e à / au: IM 350*
- *Version / type: blanc, crantés*
- *Conditionnement: en bande papier, magasinés*

EF-Art.-No	Désignation	Dimensions mm	Contenu clous / gaz Pcs	UC	Prix	par
B 39.138	Clous 2.8 x 63 mm	Ø 2.8 x 63	3300 / 3	1	121.00	1
B 39.144	Clous 2.8 x 75 mm	Ø 2.8 x 75	2200 / 2	1	85.00	1

Cartouches de gaz

- *toutes les cartouches de gaz = sans CFC*

EF-Art.-No	Désignation	Approprié/e à / au:	Emb. de pcs	UC (à)	Prix	par
B 39.118	Cartouche de gaz	IM90i	1	1 (1)	39.00	1
B 39.119	Cartouche de gaz rose	IM 350 / 90 CT	2	1 (2)	45.00	1
B 39.120	Cartouche de gaz 30 ml	IM 50 F18 / IM 200 / IM 65A	2	1 (2)	19.00	1



B 39.118



B 39.120

Alimentation en énergie

EF-Art.-No	Désignation	Approprié/e à / au:	UC	Prix	par
B 39.130	Accu-batterie ronde	IM 200	1	77.00	1
B 39.141	Accu-batterie ovale	IM 350 / IM 65	1	54.00	1
B 39.145	Accu-batterie	IM90i	1	79.00	1
B 39.149	Li Accu-batterie pour IM90Ci, IM65A F16	IM90Ci, IM65 A F16	1	89.00	1
B 38.411	Chargeur accu SPIT (sans câble)	tous les cloueurs pression gaz	1	81.40	1
B 39.140	Chargeur accu PASLODE (sans câble)	Im90i	1	75.80	1
B 38.412	Alimentation accu 230V/12V (câble)	700E / 700P / IM200 / IM350 / IM90i / IM 65A	1	63.90	1


B 39.130


B 38.412



B 39.140



B 39.145



B 39.141

Accessoire Paslode

EF-Art.-No	Désignation	Approprié/e à / au:	UC	Prix	par
B 37.203	Spray de nettoyage 300 ml	-	1	11.30	1
B 37.205	SPIT Lunettes de protection orange	-	1	17.00	1


B 37.203


B 37.205